SONY

アクションカムカタログ

デジタル4Kビデオカメラレコーダー
デジタルHDビデオカメラレコーダー

遊び心を身につけろ!

4K

アクションカム
X1000V

アクションカム
AS200V

アクションカム ミニ
AZ1

迫力の映像はWEBで≫sony.jp/actioncam/

カメラを、もっと先へ。 BE MOVED

●本カタログ掲載の価格には配送・接続調整などの費用は含まれていません

つけやすい、撮りやすい、遊びやすい。
Action Cam

レジャーからスポーツシーンまで
楽しい思い出がたっぷり残せるウェアラブルカメラ!

Cycling
サイクリング
ヘルメット、ハンドルなどに
取りつけて、多彩な視点から
走行映像を撮れる

Travel
旅行
仲間との楽しい時間と思い出の場所を一緒に残せる

Touring
ツーリング
ツーリングを楽しみながら
お互いの走りを撮影できる

Drive
ドライブ
きれいな景色と疾走感たっぷりの映像を撮れる

Snowboard
スノーボード
スピード感あふれる目線映像や
自分の滑走シーンを撮る

Hiking
ハイキング
歩きながらみんなの会話までそのまま撮れる

Seabathing
海水浴
家族の笑顔とわが子が夢中で遊ぶ姿を撮れる

Diving
ダイビング
シュノーケリングやダイビングで見た感動をそのまま残せる

イキイキとしたシーンを、ハンズフリーでキレイに楽しく残せるアクションカム。

つけやすい、撮りやすい、遊びやすい。

つける

小型・軽量だから装着がカンタン X1000V AS200V AZ1

小型・軽量な本体を、豊富なアクセサリーによって、身体や道具などさまざまな場所にカンタン装着。レジャーを楽しみながら、スポーツをプレイしながら、家族と遊びながら、ハンズフリーで臨場感にあふれた映像を撮影できます。

防滴だから雨の日も大丈夫 X1000V AS200V AZ1

アクションカムの本体はIPX4相当の防滴性能で、雨の日の使用も可能。付属のウォータープルーフケースを使用すれば、水辺での使用に便利な防水性能*に加え、防塵・耐衝撃・耐低温のタフボディ。山・海・川とさまざまなシーンで活躍します。

＊防水性能はありますが、水中ではピントが合わないため、水中撮影には適しません。X1000V・AS200Vは水中撮影に適した別売アクセサリーをご使用ください

本体防滴 / 防水 / 防塵 / 耐衝撃 1.5m / 耐低温

ライブビューリモコンでラクラク操作 X1000V AS200V AZ1

腕時計型のライブビューリモコンで、画角確認や録画スタート・ストップ操作、カメラのさまざまな設定変更が手元でできます。カメラ装着後もアクション中もスムーズな操作を実現。さらに、カメラ内ファイルの再生*・削除も行えすぐにチェックできるので、不要なファイルを削除し記録メディアを最大限に利用可能です。

＊映像のみ

防水

※本機は3m、30分間の防水構造になっておりますが、すべての水圧において防水を保証するものではありません。また、水中ではWi-Fi電波が届かないため使用できません

撮る

より臨場感のある映像が残せる4K対応 X1000V

FDR-X1000Vは、4K対応。30p/100Mbps*の高ビットレート撮影が可能で、アクティブなシーンでも高精細な映像を実現、アクションカムならではの臨場感いっぱいの4K映像を実現しました。

＊100Mbps撮影時はマイクロSDXC UHS-I Class 3（U3）メモリーカードが必要です

4K

手ブレ補正で安定した高画質画像 X1000V AS200V AZ1

手ブレ補正機能を搭載。バイクやクルマの小刻みな揺れにも強く、なめらかな映像が撮影できます。FDR-X1000V/HDR-AS200Vはラジコンヘリに装着した際に生じる小刻みなブレ補正が従来比*約3倍アップ。

＊HDR-AS100V比
※X1000VはHDモード時のみ対応。手ブレ補正ON時は画角120°となります

手ブレ補正機能〈ON〉

手ブレ補正機能〈OFF〉

迫力の映像を高画質で撮れる X1000V AS200V AZ1

Exmor R CMOSセンサー（エクスモア アール シーモス）

アクティブな撮影も暗いシーンも美しく鮮やかに撮影。FDR-X1000V/HDR-AS200Vは画素加算なしの全画素読み出しに対応しさらに高画質。



Exmor R CMOS Sensor

BIONZ X（ビオンズ エックス）

見たままを忠実に低ノイズ・高精細に再現。

BIONZ X

ZEISSテッサーレンズ（ツァイス）

目の前の情景を、高精細に記録できる広角170°*。

＊手ブレ補正OFF時

ZEISS

遊ぶ

ハイライトムービーメーカーでカンタン編集 X1000V AS200V

PlayMemories Mobile

撮影した映像からハイライトとなるポイントをカメラが自動的に抽出、PlayMemories Mobile*1を使えば自動編集してくれるので撮ったその場でカンタンにBGM*2付きショートムービーを作成して楽しめます。

＊1 バージョン5.1　＊2 Action Cam Movie Creatorバージョン4.2を使用すれば、好きな音楽を転送可能です

GPSによる撮影後の楽しみ X1000V AS200V AZ1

GPS

GPS搭載*でAction Cam Movie Creatorを使用することにより、アクション中のスピード・軌跡などを動画上に表示することが可能。見る楽しみもシェアする楽しみも、さらに広がります。

＊AZ1は、HDR-AZ1VRに付属のライブビューリモコン（RM-LVR2V）使用時のみ

用途に合わせて選べるラインアップ

	4K で高精細な映像を楽しめる 4K高画質モデル	高画質に長時間録画でたっぷり残せる スタンダードモデル	装着しやすく手軽に撮れる 小型・軽量モデル
	X1000V ライブビューリモコン（RM-LVR2）付属 デジタル4Kビデオカメラレコーダー アクションカム ライブビューリモコンキット **FDR-X1000VR** オープン価格 デジタル4Kビデオカメラレコーダー アクションカム **FDR-X1000V** オープン価格	AS200V ライブビューリモコン（RM-LVR2）付属 デジタルHDビデオカメラレコーダー アクションカム ライブビューリモコンキット **HDR-AS200VR** オープン価格 デジタルHDビデオカメラレコーダー アクションカム **HDR-AS200V** オープン価格	AZ1 ライブビューリモコン（RM-LVR2V）付属 デジタルHDビデオカメラレコーダー アクションカム ミニ ライブビューリモコンキット **HDR-AZ1VR** オープン価格 デジタルHDビデオカメラレコーダー アクションカム ミニ **HDR-AZ1** オープン価格
解像度	4K［3,840×2,160］	Full HD 1080［1,920×1,080］	Full HD 1080［1,920×1,080］
有効画素数	画素加算なし全画素読み出し 動画880万画素	画素加算なし全画素読み出し 動画880万画素	動画1,190万画素
イメージセンサー	エクスモア アール シーモス センサー Exmor R CMOS Sensor	エクスモア アール シーモス センサー Exmor R CMOS Sensor	エクスモア アール シーモス センサー Exmor R CMOS Sensor
画像処理エンジン	ビオンズ エックス BIONZ X	ビオンズ エックス BIONZ X	ビオンズ エックス BIONZ X
レンズ	ZEISS（ツァイス） ZEISS テッサー	ZEISS（ツァイス） ZEISS テッサー	ZEISS（ツァイス） ZEISS テッサー
手ブレ補正	◎	◎	○
本体三脚ネジ穴	○（内蔵）	○（三脚アダプター付属）	○（三脚アダプター付属）
本体防滴*1	本体防滴（IPX4相当）	本体防滴（IPX4相当）	本体防滴（IPX4相当）
防水*2	防水*2	防水*2	防水*2
水中撮影	○ ※別売りアクセサリー ダイブドアAKA-DDX1K使用時	○ ※別売りアクセサリー アンダーウォーターハウジングMPK-AS3使用時	—
防塵*3/耐衝撃*4*5/耐低温*6	1.5m / -10℃	1.5m / -10℃	1.5m / -5℃
ハイライトムービーメーカー*7	○	○	—
GPS	GPS	GPS	GPS*8
連続撮影時間*9	4K 約50分／約1時間55分	約1時間55分	約1時間20分
サイズ（約）	幅24.4mm×高さ51.7mm×奥行88.9mm	幅24.2mm×高さ46.5mm×奥行81.5mm	幅24.2mm×高さ36.0mm×奥行74.0mm
質　量（約）	114g〈NP-BX1（付属）含む〉	93g〈NP-BX1（付属）含む〉	63g〈NP-BY1（付属）含む〉
付属品	●ライブビューリモコン（RM-LVR2）※FDR-X1000VRのみ ●リチャージャブルバッテリーパック（NP-BX1）●マイクロUSBケーブル ●取扱説明書 ●ウォータープルーフケース（SPK-X1）●接着式マウント ●保証書	●ライブビューリモコン（RM-LVR2）※HDR-AS200VRのみ ●リチャージャブルバッテリーパック（NP-BX1）●マイクロUSBケーブル ●取扱説明書 ●ウォータープルーフケース（SPK-AS2） ●接着式マウント ●三脚アダプター ●保証書	●ライブビューリモコン（RM-LVR2V）※HDR-AZ1VRのみ ●リチャージャブルバッテリーパック（NP-BY1）●マイクロUSBケーブル ●取扱説明書 ●ウォータープルーフケース（SPK-AZ1） ●接着式マウント ●三脚アダプター ●保証書

＊1 JIS防水保護等級IPX4相当：当社試験条件による　＊2 付属ウォータープルーフケース使用時。すべての水圧において防水を保証するものではありません。防水性能はありますが、水中ではピントが合わないため、水中撮影には適しません。X1000V、AS200Vは水中撮影に適した別売アクセサリーをご使用ください　＊3 付属ウォータープルーフケース装着時　＊4 付属ウォータープルーフケース装着時。当社試験条件による　＊5 MIL-STD810F Method 516.5-Shockに準拠した厚さ5cmの合板上での1.5mからの落下テストをクリアしています　＊6 動作温度HDR-AZ1は-5℃、FDR-X1000V、HDR-AS200Vは-10℃。低温下においては撮影時間が短くなります　＊7 操作にはPlayMemories Mobile バージョン5.1が必要です　＊8 付属ライブビューリモコン（RM-LVR2V）使用時　＊9 出荷時設定の場合

その他の多彩な機能

	X1000V	AS200V	AZ1
全画素読み出し 画素加算無しの全画素読み出し可能なCMOSセンサー搭載。ジャギーやにじみを低減	○	○	—
ハイビットレート撮影＊1 XAVC S 高画質記録が可能なXAVC Sフォーマットに対応	○	○	○
ハイスピード撮影、スロー再生 FDR-X1000Vは1080/120p・720/240p、HDR-AS200Vは720/120p・480/240p、AZ1は720/120pのハイスピードで撮影可能	◎	○	○
インターバル静止画記録 一定間隔で静止画を撮影し続ける	○	○	○
モーションショットLE 1回のシャッターで連続した静止画を撮影し、1枚の静止画を作成	○	○	○
ループ録画 5分、20分、60分、120分、無制限の設定時間に応じてファイルを上書きしながら録画を続ける機能＊2	○	○	—
風音低減機能 自転車やバイク走行中や強風下での撮影などの風切りノイズを低減	○	○	—
マイクON/OFF切り替え 撮影時に音声の必要がない場合、音声の録音をOFFにできる	○	○	—
カラー設定 鮮やかな色味（ビビッド）自然な色合い（ニュートラル）が選べる	○	○	○＊3
マニュアル設定 ホワイトバランスやAEシフトをマニュアルで設定	○	○	—
タイムコード＊4＊5＆ユーザービット 複数の動画の同期など、より高度な映像編集が可能 ※XAVC Sフォーマットのみ対応	○	○	○＊6
ライブストリーミング機能 USTREAM アクション中に、リアルタイムでUSTREAM＊7に手軽に配信	○	○	○
マルチカメラコントロール ライブビューリモコンで最大5台＊8までの同時接続、一括操作が可能	○	○	○
Wi-Fi機能 スマートフォンなどとワイヤレス接続、カメラを操作できる	○	○	○
NFC搭載 ワンタッチ＊9でスマートフォンと接続	○	○	○
モバイルバッテリーから給電可能 付属のマイクロUSBケーブルで本機とモバイルバッテリーを接続すればUSB給電が可能　※1.5A 以上を推奨	○	○	○
Action Cam Movie Creator シェアする映像をもっと魅力的に、カンタンに編集が行えるPC用編集ソフト	○	○	○

＊1 XAVC S 50Mbps,60Mbps記録時はmicroSDXCメモリーカード（class10）、100Mbps記録時はmicroSDXCメモリーカード（UHS-1U3）が必要です　＊2 監視カメラやドライブレコーダーなど長期間連続の使用は推奨しません。MicroSDカードは消耗品ですので、定期的に新品への交換をお勧めします　＊3 HDR-AZ1VR付属のライブビューリモコン（RM-LVR2V）および専用アプリケーションPlayMemories Mobileに対応するスマートフォンやタブレット使用時　＊4 ソニーのタイムコードのみ使用可能です　＊5 一部のソニー製業務用カメラに付属している「RMT-845」を使用することで、タイムコードのリセットが可能です　＊6 HDR-AZ1VR付属のライブビューリモコン（RM-LVR2V）使用時　＊7 デザリング機能搭載スマートフォン、または、Wi-Fiルーターが必要です。また、初回のみ専用PCソフトより、事前に接続設定が必要です　＊8 付属以外のライブビューリモコンを使用する場合は、リモコンのソフトウェアをご確認ください。リモコンのソフトウェアのバージョンによっては、お客さまによるアップデートが必要になります　＊9 NFC対応のAndroid™搭載スマートフォンのみ

バックアップのおすすめ　万一、カメラや記録メディアなどの不具合により撮影できない場合や記録内容が破損・消滅し再生できない場合、画像や音声などの記録内容の補償についてはご容赦ください。大切な記録内容は定期的なバックアップをおすすめします。

シーン別に、さまざまなアングルで撮影が楽しめる専用アクセサリー

CYCLING・MOTORBIKE
サイクリング・モーターバイク

口径18～36mmのハンドルバーに固定できる

X1000V AS200V AZ1
ハンドルバーマウント
VCT-HM2
希望小売価格 3,500円＋税
- 対応バー口径：18～36mm
- 大きさ（約）：幅38mm×高さ76.5mm×奥行150mm
- 質量：約49g

装着例

25～65mmの幅広い口径のバーに対応

装着例

X1000V AS200V AZ1
ロールバーマウント
VCT-RBM2 新商品
希望小売価格 4,500円＋税
- 対応バー口径：25～65mm
- 大きさ（約）：幅50×高さ112×奥行248mm
- 質量：約70.5g
- 付属品：ベルトショート（対応バー口径 25～45mm）、ベルトロング（対応バー口径 45～65mm）

頭部やヘルメット、ゴーグルに装着できる

装着例

X1000V AS200V AZ1
ユニバーサルヘッドマウントキット
BLT-UHM1
希望小売価格 4,200円＋税
〈ベルトマウント〉
- ヘッドバンド長さ：約50～100cm

〈ベンテッドヘルメットマウント〉
- ベルト長さ：約70cm
- 付属品：ヘッドバンド×1、ベルト×1、スタビライザー×1、アンカー×4

※FDR-X1000V、HDR-AS200V/AZ1は、本体付属の装着バックルが必要です

DRIVE
ドライブ

車のダッシュボードに取り付けられる

X1000V AS200V AZ1
サクションカップマウント
VCT-SCM1
希望小売価格 4,800円＋税
- 大きさ（約）：幅102×高さ83×奥行68mm
- 質量：約110g
- 付属品：吸盤保護カバー×1、取付シート×1、マウントストラップ×1、クリーニングスポンジ×1

装着例

ドライブ中に、バッテリーの充電、給電ができる

X1000V AS200V
カーチャージャーキット
ACC-DCBX
希望小売価格 8,900円＋税
- キット内容：リチャージャブルバッテリーパック（NP-BX1）、バッテリーチャージャー（BC-DCX）、マイクロUSBケーブル、カーバッテリーコード

〈NP-BX1〉
- 電圧/容量：3.6V/4.5Wh（1240mAh）
- 大きさ（約）：縦29.9×横42.7×薄さ9.2mm
- 質量：約25g

〈BC-DCX〉
- 大きさ（約）：幅54×高さ45×奥行90mm
- 質量：約105g

※アクションカムをドライブレコーダー用途での使用は推奨しません

装着例

小型・軽量のクリップをキャップに手軽に装着

X1000V AS200V AZ1
クリップヘッドマウントキット
BLT-CHM1
希望小売価格 3,500円＋税

〈クリップ〉
- 大きさ（約）：幅67mm×高さ79.7mm×奥行54.8mm
- 質量：約65g

〈ベルト〉
- 大きさ（約）：幅38mm×長さ260mm
- 質量：約40g

装着例

バックパックにすばやく簡単に装着できる

装着例

X1000V AS200V AZ1
バックパックマウント
VCT-BPM1
希望小売価格 4,000円＋税
〈ベルト〉
- 大きさ（約）：幅25mm×長さ300mm
- 質量：約2.5g

〈スタビライザーパッド〉
- 大きさ（約）：幅70mm×高さ7mm×奥行130mm
- 質量：約31g

〈アームキット〉
- 大きさ（約）：幅55mm×高さ69mm×奥行52mm
- 質量：約56g

〈マウント〉
- 大きさ（約）：幅52.8mm×高さ13mm×奥行58.4mm
- 質量：約12g

※FDR-X1000V、HDR-AS200V/AZ1は、本体付属の装着バックルが必要です

自分と景色を一緒に撮影できる

X1000V AS200V AZ1
アクションモノポッド
VCT-AMP1
希望小売価格 5,800円＋税
- 自由なサイズで固定できる伸縮タイプ
- 大きさ（約）：全高913mm、縮長302mm
- 質量：約200g
- 積載カメラ質量：約250g

装着例

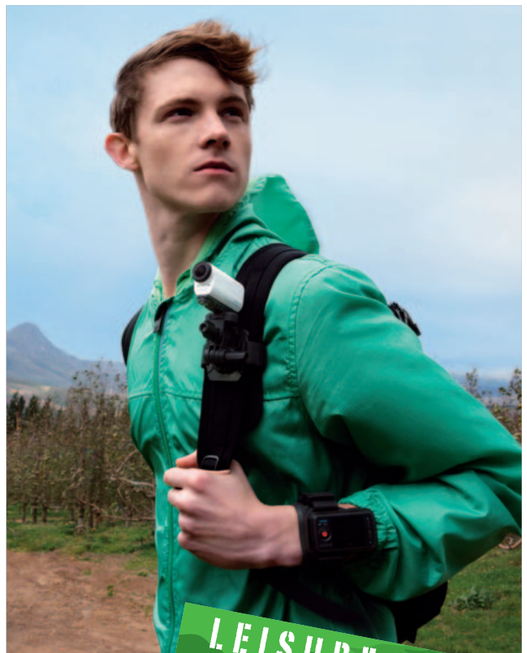

LEISURE・TRAVEL
レジャー・旅行

サーフボードにぴったり装着

装着例

X1000V AS200V AZ1
ボードマウント
VCT-BDM1
希望小売価格 3,500円＋税

〈接着マウント〉
- 大きさ（約）：直径70×高さ12.5mm
- 質量：約21g

〈雲台部〉
- 大きさ（約）：幅50.5×高さ44×奥行38mm
- 質量：約35g

※FDR-X1000V、HDR-AS200V/AZ1は本体付属の装着バックルが必要です

カメラを浮かせて水没による紛失を防ぐ

X1000V AS200V AZ1
フロート
AKA-FL2 希望小売価格 2,700円＋税
- 大きさ（約）：幅83×高さ63×奥行73mm
- 質量：約45g

※本体付属のウォータープルーフケース、装着バックルの装着が必要になります ※水深3mまで使用可能

4Kでの水中撮影*に。予備用としても安心

X1000V
ダイブドア
AKA-DDX1K 新商品 希望小売価格 3,500円＋税
〈ダイブドア使用時〉
- 大きさ（約）：幅64×高さ74.8×奥行95.2mm
- 質量：約126g

＊付属ダイブドア使用時
※本機は防水構造になっておりますが、すべての水圧において防水を保証するものではありません

水深60m対応*

ダイブドア　ウォータープルーフケース

ダイビングやシュノーケリング等の水中撮影に

AS200V
アンダーウォーターハウジング
MPK-AS3 希望小売価格 5,800円＋税
※本機は防水構造になっておりますが、すべての水圧において防水を保証するものではありません

水深60m対応

MARINE SPORTS
マリンスポーツ

●各種アクセサリーは、すべて別売になります

撮影の可能性を大きく広げる、豊富なアクセサリー

装着例

手もとで画角の確認や設定変更、ファイル再生・削除が可能

X1000V AS200V AZ1

ライブビューリモコン

RM-LVR2

希望小売価格 15,000円＋税

- 防水3m
- 大きさ(約):幅72.3×高さ50.2×奥行20.8mm
- 質量:約64g

※本機は3m、30分間の防水構造になっていますが、すべての水圧において防水を保証するものではありません。また、水中ではWi-Fi電波が届かないため使用できません

装着例

カメラとアクセサリーをすっきり収納

X1000V AS200V AZ1

セミハードキャリングケース

LCM-AKA1

希望小売価格 4,200円＋税

- 表面は撥水素材、ファスナーは止水ファスナーで、汚れをかんたんに拭きとることができ、カメラを汚れや水漏れから守ります
- 大きさ(約):幅231×高さ77×奥行171mm
- 質量:約230g

装着例

レンズをキズやホコリからしっかり保護

X1000V AS200V AZ1

ハードレンズプロテクター

AKA-HLP1

希望小売価格 3,200円＋税

- 材質:PC・ABS・ガラス
- 大きさ(約):幅32×高さ33×奥行20mm
- 質量:約10g

※スケルトンフレーム(AKA-SF1)、グリップスタイルLCDユニット(AKA-LU1)との同時使用はできません

装着例

ハンディカムと組み合わせれば、2台同時撮影ができる

X1000V AS200V AZ1

カメラシューマウント

VCT-CSM1

希望小売価格 2,000円＋税

- アクションカムと「マルチカメラコントロール」機能搭載ハンディカムを組み合わせれば、ハンディカムで一斉にスタート・ストップを行ったり、各カメラの映像をモニタリングしながら、望遠&広角などのマルチアングル撮影ができます

装着例

固定された場所に挟んで撮影。自由自在にアングルを調節できる

X1000V AS200V AZ1

エクステンデッドクランプ

VCT-EXC1 新商品

希望小売価格 5,500円＋税

- 大きさ(約):幅52.7×高さ193.6×奥行103.7mm
- 質量:約230g
- 対応口径/厚さ:6-60mm
- 積載質量:250g以下

※固定された場所に取り付けてのみご使用ください

装着例

アングル確認、録画中のモニタリングや再生ができる

AS200V

グリップスタイル LCDユニット

AKA-LU1

希望小売価格 10,500円＋税

装着例
アクションカムは商品に含まれておりません

- 大きさ(約):幅42×高さ64.5×奥行102.5mm
- 質量:約135g

装着例

胸に装着、上下・左右自由に360°無段階で調節可能

X1000V AS200V AZ1

チェストマウントハーネス

AKA-CMH1

希望小売価格 5,300円＋税

- 対応胸囲:74～140cm
- 大きさ(約):幅148×高さ89×奥行102mm
- 質量:約220g

※FDR-X1000V、HDR-AS200V/AZ1は、本体付属の装着バックルが必要です

装着例

愛犬に装着して撮影できる

X1000V AS200V AZ1

ドッグハーネス

AKA-DM1

希望小売価格 5,300円＋税

- 前後45°の角度調節可能
- 対応胴回り:50～80cm(体重15kg以上の犬専用)
- 大きさ(約):幅180×高さ50×奥行150mm(チルトバックル使用時)
- 質量:約128g　●付属品:チルトバックル×1、シートマウント×1、ベルト×4

※FDR-X1000V、HDR-AS200V/AZ1は、本体付属の装着バックルが必要です

装着例

両手をフリーで撮影できる

X1000V AS200V AZ1

リストマウントストラップ

AKA-WM1

希望小売価格 3,700円＋税

- 撮影角度を360°、16段階で調節可能
- 対応腕周囲:14～24cm
- 大きさ(約):幅100×高さ21×奥行63mm　●質量:約37g

※FDR-X1000V、HDR-AS200V/AZ1は、本体付属の装着バックルが必要です

温度差によるくもりを防止

装着例

X1000V AS200V AZ1

曇り止めシート

AKA-AF1

希望小売価格 2,100円＋税

- 自然乾燥にて1枚につき、約200回の使用が可能
- 大きさ(約):幅38.5×高さ21×奥行3.5mm
- 質量:約3g
- 2枚入り

カメラの装着向きの変更、各種ケーブルに接続しながら撮影できる

AS200V

スケルトンフレーム

AKA-SF1 希望小売価格 3,700円＋税

〈フレームケース〉
- 大きさ(約):幅77×高さ58×奥行31mm　●質量:約19g

〈アタッチメント〉
- 大きさ(約):幅61×高さ28×奥行10mm　●質量:約6g

〈L型アタッチメント〉
- 大きさ(約):幅61×高さ42×奥行35mm　●質量:約12g

ヘルメットの側面にすっきり装着できる

X1000V AS200V AZ1

ヘルメットサイドマウント

VCT-HSM1

希望小売価格 3,000円＋税

〈角度調整ベース〉
- 大きさ(約):幅56×高さ67×奥行46mm
- 質量:約38g

〈接着マウント〉
- 大きさ(約):幅53×高さ15.5×奥行58.5mm
- 質量:約16g

激しい使用環境でも、カメラを脱落から守る

X1000V AS200V AZ1

カメラリーシュバック

AKA-LSP1

希望小売価格 2,700円＋税

〈バックルロックプラグ〉
- 大きさ(約):幅36×高さ9×奥行31mm　●質量:約3g

〈リーシュコード〉
- 大きさ(約):直径36×高さ8mm　●質量:約4g
- 付属品:リーシュコード×3、バックルロックプラグ×2

各種マウントに取り付けて3軸調整が可能に

X1000V AS200V AZ1

アームキット

VCT-AMK1

希望小売価格 3,200円＋税

- ロールバーマウント(VCT-RBM1)、サクションカップマウント(VCT-SCM1)等のアーム部分の予備パーツとしても使用可能

20～65mmの幅広い口径のバーに対応

装着例

X1000V AS200V AZ1

ロールバーマウント

VCT-RBM1

希望小売価格 4,000円＋税

- 対応バー口径:20～65mm
- 大きさ(約):幅76×高さ85×奥行52mm
- 質量:約100g
- 付属品:ベルトL×1、ゴムL×1、ジョイントアームA×1、ダイヤルネジA×1、ネジキャップ×1

固定された場所に挟んで撮影できる

装着例

X1000V AS200V AZ1

クリップマウント

VCT-CM1 希望小売価格 4,500円＋税

- 360°自由に角度調節可能　●対応口径/厚さ:60mm
- 大きさ(約):幅70×高さ111×奥行132mm
- 質量:約260g

※固定された場所に取り付けてのみご使用ください
※水中では使用できません　※強い衝撃や振動を加えると取り付けたカメラが傾く場合があります

紛失・破損しても安心。予備アクセサリー

X1000V AS200V AZ1

接着式マウント

VCT-AM1

希望小売価格 2,700円＋税

- 平面用接着マウント×2、曲面用接着マウント×2、装着バックル×1

AZ1付属、予備用の小型・軽量ウォータープルーフケース

AZ1

ウォータープルーフケース

SPK-AZ1

希望小売価格 4,500円＋税

※本機は水深5m/連続30分間の防水構造になっておりますが、すべての水圧において防水を保証するものではありません。水中ではピントが合わないため水中撮影には適しません

AS200V付属、予備用の小型・軽量ウォータープルーフケース

AS200V

ウォータープルーフケース

SPK-AS2

希望小売価格 4,800円＋税

※本機は水深5m/連続30分間の防水構造になっておりますが、すべての水圧において防水を保証するものではありません。水中ではピントが合わないため水中撮影には適しません。水中撮影には別売りのMPK-AS3をお使いください

バッテリーとバッテリーチャージャーのお得キット

AZ1

アクセサリーキット

ACC-TRDCY

希望小売価格 4,000円＋税

- キット内容:バッテリー(NP-BY1)、バッテリーチャージャー(BC-DCY)

〈バッテリー〉
電圧/容量:3.7V/2.4Wh 640mAh、
大きさ(約):幅26.9×高さ7.5×奥行38mm、質量:約15g

〈バッテリーチャージャー〉
大きさ(約):幅36×高さ70×奥行13.5mm、質量:約20g

長時間撮影に便利な予備用バッテリー

AZ1

リチャージャブルバッテリーパック

NP-BY1

希望小売価格 3,000円＋税

- 電圧/容量:3.7V/2.4Wh 640mAh
- 大きさ(約):幅26.9×高さ7.5×奥行38mm
- 質量:約15g

バッテリーとUSB出力が可能なバッテリーチャージャーのお得なキット

X1000V AS200V

アクセサリーキット

ACC-TRBX

希望小売価格 8,900円＋税

- キット内容:リチャージャブルバッテリーパック(NP-BX1)、バッテリーチャージャー(BC-TRX)

長時間撮影するときに便利な予備用バッテリー

X1000V AS200V

リチャージャブルバッテリーパック

NP-BX1

希望小売価格 5,900円＋税

- 電圧/容量:3.6V/4.5Wh(1240mAh)
- 大きさ(約):幅42.7×高さ9.2×奥行29.9mm
- 質量:約25g

傷付きにくく持ち運びに便利モバイルバッテリー

X1000V AS200V AZ1

USBポータブル電源

CP-V5A オープン価格 新商品

- 5,000mAhのリチウムイオンポリマーバッテリー内蔵
- 約1,000回充電可能*
- 最大5V/1.5A出力

＊弊社試験結果に基づく目安です。機器および使用条件により、実際の利用可能回数とは異なります

データ記録に適した多様なメモリーカード

X1000V AS200V AZ1

microSD/microSDHCメモリーカード

SR-32A4/16A4/8A4/4A4/2A1

オープン価格

X1000V AS200V AZ1

microSDXC/microSDHC UHS-Iメモリーカード

SR-64UXA オープン価格

●各種アクセサリーは、すべて別売になります　●オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください

●仕様表

			FDR-X1000V	HDR-AS200V	HDR-AZ1
イメージセンサー	イメージセンサー		1/2.3型 Exmor R CMOSセンサー		
	総画素数		約1280万画素		約1680万画素
	有効画素数	動画時	約880万画素(16:9)		約1190万画素(16:9)
		静止画時	約879万画素(16:9)		約1190万画素(16:9)
レンズ	レンズ		ZEISSテッサー		
	F値		F2.8		
	FOV(画角)		170°*1、120°		
	f(焦点距離)		f=2.8mm		
	f (35mm換算)	動画時	f=17.1mm(170°)、f=21.8mm(120°)		
		静止画時	f=17.1mm(170°)、f=21.8mm(120°)		f=17.1mm(170°)
カメラ	画像処理エンジン		BIONZ X(ビオンズエックス)		
	カメラノイズリダクション		●		
	最低被写体照度		6lux(シャッタースピード1/30秒)		
	手ブレ補正機能		●電子式(アクティブイメージエリア方式、アクティブモード搭載)		
	最短撮影距離		約50cm	約30cm	
	ホワイトバランス		自動/色温度指定/カスタム		自動
	明るさ調整		自動		
	明るさ制御		自動		
	測光方式		マルチ分割測光		
	逆光補正		自動		
	プログレッシブモード		●		
	シャッタースピード	自動制御範囲	1/30-1/10,000秒		
	自動フリッカー補正		●		
レコーダー/プレーヤー	記録メディア		〈MP4〉 メモリースティック マイクロ(MARK2)、マイクロSD/SDHC/SDXCメモリーカード(Class4以上推奨) 〈XAVC S〉 50Mbps:マイクロSDXCメモリーカード(Class10以上推奨) 60Mbps:マイクロSDXCメモリーカード(Class10以上推奨) 100Mbps:マイクロSDXCメモリーカード(UHS-I U3以上推奨)	〈MP4〉 メモリースティック マイクロ(MARK2)、マイクロSD/SDHC/SDXCメモリーカード(Class4以上推奨) 〈XAVC S〉 マイクロSDXCメモリーカード(Class10)	
	映像記録		MP4:MPEG-4 AVC/H.264、XAVC S規格:MPEG-4 AVC/H.264		
	動画記録画素数/フレームレート		〈MP4〉 PS:1920×1080 60p HQ:1920×1080 30p STD:1280×720 30p HS120:1280x720 120p HS240:800x480 240p 〈XAVC S 4K〉 30p:3840×2160 30p 24p:3840×2160 24p 〈XAVC S HD〉 120p:1920×1080 120p 240p:1280×720 240p 60p:1920×1080 60p 30p:1920×1080 30p 24p:1920×1080 24p	〈MP4〉 PS:1920×1080 60p HQ:1920×1080 30p STD:1280×720 30p HS120:1280x720 120p HS240:800x480 240p 〈XAVC S〉 60p:1920×1080 60p 30p:1920×1080 30p 24p:1920×1080 24p	〈MP4〉 PS:1920×1080 60p HQ:1920×1080 30p STD:1280×720 30p SSLOW:1280×720 120p HS120:1280x720 120p VGA:640×480 30p 〈XAVC S〉 60p:1920×1080 60p 30p:1920×1080 30p 24p:1920×1080 24p
	動画記録レート(平均ビットレート/VBR)*2*3		〈MP4〉 PS:約28Mbps/ HQ:約16Mbps/ STD:約6Mbps/ HS120:約28Mbps/ HS240:約28Mbps/ 〈XAVC 4K〉 3840×2160 30p/24p: 約60Mbps/約100Mbps 〈XAVC S HD〉 1920x1080 120p: 約60Mbps/約100Mbps 1280×720 240p: 約60Mbps/約100Mbps 1920×1080 60p:約50Mbps 1920×1080 30p/24p:約50Mbps	〈MP4〉 PS:約28Mbps/ HQ:約16Mbps/ STD:約6Mbps/ HS120:約28Mbps/ HS240:約28Mbps/ 〈XAVC S〉 60p/30p/24p:約50Mbps	〈MP4〉 PS:約28Mbps/ HQ:約16Mbps/ STD:約6Mbps/ SSLOW:約6Mbps/ HS120:約28Mbps/ VGA:約3Mbps 〈XAVC S〉 60p/30p/24p:約50Mbps
	音声記録	MPEG-4 AAC-LC 2ch*4	●(MP4)		
		リニアPCM	●(XAVC S)		
	音声記録ON/OFF		●		—

			FDR-X1000V	HDR-AS200V	HDR-AZ1
静止画	ドライブモード		●(シングルショット、高速連写、モーションショットLE)		
	静止画サイズ	静止画モード時	静止画記録モード時: 約879万画素相当 16:9(3952×2224) インターバル静止画記録時: 約207万画素 16:9(1920×1080) モーションショットLE静止画記録時: 約222万画素相当 16:9(1984×1120)		静止画記録モード時: 約1190万画素相当 16:9(4608×2592) インターバル静止画記録時: 約207万画素 16:9(1920×1080) モーションショットLE静止画記録時: 約299万画素相当 16:9(2304×1296)
その他	本体内充電(付属バッテリーの満充電時間)*5		●(約4時間5分)		●(約2時間25分)
システム	4K画質出力		HDMI出力(別売HDMIマイクロ端子ケーブル使用)	—	
	ハイビジョン画質出力		HDMI出力(別売HDMIマイクロ端子ケーブル使用)		—
	マルチ/マイクロUSB端子*6		●		
	マイク入力		ステレオミニ端子		—
	風音低減		●(自動)		—
	マイクロフォン、スピーカー		ステレオマイク、モノラルスピーカー		
	メモリーカードスロット		メモリースティック マイクロ/マイクロSDカード兼用		
	基本バッテリーシステム		NP-BX1(付属)		NP-BY1(付属)
	電源電圧部		バッテリー 3.6V		バッテリー 3.7V
	外形寸法:幅×高さ×奥行(付属バッテリー装着時)*7		約24.4mm×51.7mm×88.9mm	約24.2mm×46.5mm×81.5mm	約24.2mm×36.0mm×74.0mm
	本体質量		約89g	約68g	約48g
	撮影時総質量*8		約114g(NP-BX1(付属)含む)	約93g(NP-BX1(付属)含む)	約63g(NP-BY1(付属)含む)
	本体防滴性能		●IPX4*9*10		
	防水性能*11		●(同梱ウォータープルーフケース(SPK-X1)使用時)*12	●(同梱ウォータープルーフケース(SPK-AS2)使用時)*12	●(同梱ウォータープルーフケース(SPK-AZ1)使用時)*12
	防塵性能*11		●(同梱ウォータープルーフケース(SPK-X1)使用時)	●(同梱ウォータープルーフケース(SPK-AS2)使用時)	●(同梱ウォータープルーフケース(SPK-AZ1)使用時)
	耐衝撃性能*11		●(同梱ウォータープルーフケース(SPK-X1)使用時)	●(同梱ウォータープルーフケース(SPK-AS2)使用時)	●(同梱ウォータープルーフケース(SPK-AZ1)使用時)
	耐低温性能*11		●(動作温度範囲 −10℃ ～ 40℃)		●(動作温度範囲 −5℃ ～ 40℃)
	映像音声入出力端子	HDMI 端子	HDMI マイクロコネクター(出力のみ)		—
	消費電力(動画撮影時)*13	表示パネル使用時	約2.0W		約1.7W
主な機能	Wi-Fi(内蔵)		●		
	GPS		●		●*14
	NFC		●(ワンタッチペアリング、ワンタッチリモート)		
	インターバルREC		静止画●(1秒/2秒/5秒/10秒/30秒/60秒)		静止画●(1秒/2秒/5秒/10秒/30秒/60秒)*14*15
	ループ録画		●(5分/20分/60分/120分/無制限)		—
	自動逆光補正機能		●		
	シーンセレクション		自動/水中		
先進&便利機能	バッテリー残量表示		●		
	メディア残量表示		●		●*14
	画面上の主なインジケーター		記録モード、手振れマーク、GPS測位状況、撮影モード状態		バッテリー残量表示、メモリーカード未挿入表示、Wi-Fi設定表示
	ハイライトムービーメーカー		●*16*17		—
	ライブビューリモコン		●*18		
	カラー設定		●(ビビッド/ニュートラル)		●*14*15(ビビッド/ニュートラル)
	マニュアル設定		●(ホワイトバランス・AEシフト)		—
	タイムコード、ユーザービット*19		●		●*14
USB充電			DC 5V 500mA/800mA		DC 5V 500mA
USB給電			●(1.5A以上を推奨)		
便利機能	日時・サマータイム・エリア設定		●		●*14*15
付属品			リチャージャブルバッテリーパック(NP-BX1)、マイクロUSBケーブル、取扱説明書、ウォータープルーフケース(SPK-X1)、接着式マウント、三脚アダプター、保証書	リチャージャブルバッテリーパック(NP-BX1)、マイクロUSBケーブル、取扱説明書、ウォータープルーフケース(SPK-AS2)、接着式マウント、三脚アダプター、保証書	リチャージャブルバッテリーパック(NP-BY1)、マイクロUSBケーブル、取扱説明書、ウォータープルーフケース(SPK-AZ1)、接着式マウント、三脚アダプター、保証書

*1 手ブレ補正Off時　*2 各モードの記載ビットレートはシステムレート(動画、音声等を含む)　*3 PSモード(28Mbps)とFXモード(24Mbps)は最高ビットレート　*4 MP4時のみ対応　*5 同梱ACアダプター使用時。ACアダプター非同梱モデルはUSB充電時　*6 この商品にはマイクロUSB規格に対応した機器をつなぐことができます　*7 最大突起部を含む　*8 バッテリーとメディアを含んだ質量　*9 全ての状況において防滴性を保証するものではありません　*10 IPX4相当:当社試験条件による　*11 下記の防水、防塵、耐衝撃、耐低温性能についての注意をご確認ください　*12 防水性能はありますが、水中ではピントが合わないため、水中撮影には適しません。X1000V、AS200Vは水中撮影に適した別売アクセサリーをご使用ください　*13 記録モード/記録メディアは工場出荷時　*14 HDR-AZ1VR付属のライブビューリモコン(RM-LVR2V)使用時　*15 専用アプリケーションPlayMemories Mobileに対応するスマートフォンやタブレット使用時　*16 XAVC S 4K、XAVC S HD 24p/120p/240p、MP4 HS120/HS240を除く　*17 スマートフォンとPlayMemories Mobile ver. 5.1または、これ以降のverが必要です　*18 ライブビューリモコンにて、本機5台まで接続可能　*19 XAVC Sのみ

●撮影可能時間(満充電時)

	連続撮影時間		実撮影時間	
画質	XAVC S 3840×2160/30p	MP4 1920×1080/30p(HQ)	XAVC S 3840×2160/30p	MP4 1920×1080/30p(HQ)
NP-BX1(X1000V/AS200V付属)	50分(X1000Vのみ対応)	115分	30分(X1000Vのみ対応)	70分(X1000V)、75分(AS200V)
NP-BY1(AZ1付属)	—	80分	—	45分

※25℃で使用したときの時間です。10℃～30℃でのご使用をおすすめします
※低温の場所で使うと、撮影・再生可能時間はそれぞれ短くなります
※使用状態によって、撮影・再生可能時間が短くなります

●メモリーカード記録時間

*X1000Vのみ対応

	MPEG-4 AVC/H.264 1920×1080 60p(PS)	MPEG-4 AVC/H.264 1920×1080 30p(HQ)	XAVC S 3840×2160 30p/24p 100Mbps*	XAVC S 3840×2160 30p/24p 60Mbps*	XAVC S 1920×1080 120p 100Mbps*	XAVC S 1920×1080 120p 60Mbps*	XAVC S 1280×720 240p 100Mbps*	XAVC S 1280×720 240p 60Mbps*	XAVC S 1920×1080 60p/30p/24p
4GB メモリーカード	15分	30分	—	—	—	—	—	—	—
8GB メモリーカード	35分	60分	—	—	—	—	—	—	—
16GB メモリーカード	75分(X1000V/AS200V)、80分(AZ1)	125分	—	—	—	—	—	—	—
32GB メモリーカード	155分(X1000V/AS200V)、160分(AZ1)	250分	—	—	—	—			—
64GB メモリーカード	320分	505分	75分	125分	75分	125分	75分	125分	155分

アクションカムファームウェアアップデートのお知らせ　|　更新情報はWEBにてご確認ください　sony.jp/actioncam/info2/

防水・防塵・耐衝撃・耐低温性能についての注意

FDR-X1000V、HDR-AS200V、HDR-AZ1の品質試験は、弊社の規格に基づいて特定の環境のもとで行われています。いかなる場合においても無破損・無故障・防水を保証するものではありません。ご使用の際には、<防水・防塵・耐衝撃・耐低温についての注意>をよくお読みください。

【ウォータープルーフケースについて】●砂・髪の毛・ほこりなどの異物を防水パッキンに挟みこまないようにしてください　●わずかな異物でも浸水の原因になるので、防水パッキンに傷がついていないことを確認してください。異物の付着が確認されたときには、繊維の残らない、やわらかい布等で拭き取ってください。先のとがったものは使わないでください。防水パッキンや、防水パッキンのあたる面に傷が付くと、浸水の原因となります　●水辺で使用中は、絶対にウォータープルーフケースのケースカバーを開けないでください　●本機をウォータープルーフケースに入れて水中で撮影するとピントが合わないため、水中での撮影には適しません　【水中・水辺で使用した後のお手入れについて】●ウォータープルーフケースのケースカバーを開けたときに水や砂がウォータープルーフケースの中に入ると、本機の故障の原因になります。濡れた手や、砂の付いた手でケースカバーの開け閉めはしないでください。完全に乾いた状態でケースカバーを開けてください　●使用後は60分以内に必ず水洗いをしてください　●温泉では使用しないでください　●容器にためた真水に5分程度つけ置いてから、水の中で本体を揺すったり、各ボタンを動かして、ボタンのすきまに入った塩、砂等をしっかりと洗い流してください　●水道などからの勢いのある水を直接あてないでください　【防塵・耐衝撃性能について】●防塵・耐衝撃性能については、傷やへこみがつかないことを保証するものではありません　●MIL-STD810F Method 516.5-Shockに準拠した厚さ5cmの合板上での1.5mからの落下テストをクリアしています。ただし、すべての状態において無破損・無故障・防水性能を保証するものではありません。もしカメラに衝撃が加わってしまった場合は、お買い上げの販売店か、修理相談窓口にご相談のうえ、防水性能についての点検(有料)をおすすめします　【耐低温について】●FDR-X1000V/HDR-AS200Vの動作温度は-10℃～40℃、保存温度は-20℃～60℃、HDR-AZ1の動作温度は-5℃～40℃、保存温度は-20℃～60℃です　●周囲の温度が低いとバッテリーの性能が一時的に低下するため、使用できる時間が短くなります　●スキー場などの寒冷地で使用した場合、雪や水滴が付いたまま放置すると、ウォータープルーフケースのホールドレバーやバックルロックなど可動部のすきまに入った雪や水滴が凍り、動きにくくなる場合がありますので、ご注意ください

⚠ 安全に関する注意

商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください
水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に放置しないでください。火災、感電、故障などにより、死亡や大けがをすることがあります。

商品使用上の注意　●あなたが録画、録音、プリントアウトしたものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合があります　**カタログ上の注意**　●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください　●実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります　●掲載商品のなかには地域により品薄・品切れになるものがあります。販売店にお確かめのうえ、お選びください　**商品購入時の注意**　●ご購入の際は、必ず「保証書」の記入事項を確認のうえ、大切に保管してください。ただし、オーディオ/ビデオアクセサリーの一部の商品には保証書が付いておりません　●製造番号は品質管理上重要なものです。お買いあげの際には、製造番号をご確認ください　●当社は、このデジタルビデオ/8ミリビデオ/ビデオアクセサリーの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しております。ただし、故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください　**各社商標など**　●SONYはソニー株式会社の商標です　●Exmor R CMOSセンサー、Exmor、エクスモアおよびExmorはソニー株式会社の商標です　●BIONZ、ビオンズ、BIONZ Xおよびそのロゴはソニー株式会社の商標です　●メモリースティック、メモリースティック マイクロおよびはソニー株式会社の商標または登録商標です　●SDメモリーカードはパナソニック株式会社、米国サンディスク社、株式会社東芝の商標です　●HDMI、HDMI、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です　●PlayMemories Mobileはソニー株式会社の商標です　●YouTubeおよびYouTubeロゴは、Google Inc.の商標または登録商標です　●Wi-FiおよびWi-Fi CERTIFIEDロゴはWi-Fi Allianceの登録商標です　●Facebook、Facebookロゴは、Facebook, Inc.の商標または登録商標です　●NFC、N-Markおよびは、NFC Forum,Inc.の商標あるいは登録商標です　●XAVCとはソニー株式会社の商標です　●その他、記載されている各社名および各商品名は、各社の商標または登録商標です

ソニーウェブサイト　パソコン、タブレット、スマートフォンなど　sony.jp/

本カタログは環境に配慮した植物油インキを使用

ソニー株式会社
ソニーマーケティング株式会社／〒108-0075　東京都港区港南1-7-1

商品に関するお問い合わせは
買い物相談窓口
フリーダイヤル 0120-777-886
●携帯電話・PHS・一部のIP電話からは　050-3754-9555
●受付時間　月～金 9:00～18:00　土・日・祝日9:00～17:00

カタログ内容について、詳しく知りたい方は、近くのソニー商品販売店、
または買い物相談窓口にお問い合わせください

ショールーム　銀座ソニービル／〒104-0061　東京都中央区銀座5-3-1
ソニーの最新商品やソリューションをご体験ください。なお展示していない商品もあります

お買い求めは当店へ

表示を正しく
家電公取協会員

当社は、適正な表示を推進しています。

EWSY-1　Printed in Japan.　(84942395)

2015.9
カタログ記載内容2015年8月現在